

景観を遮らないコンパクトタイプや目的に合わせた変則タイプなど、多彩なバリエーション。



LTS-501C3 LTS-502C4 LTS-501C1

仕様

機種名		LTS-50135	LTS-50235A	LTS-50335S	LTS-50245A	LTS-50445	LTS-502BW	LTS-502	LTS-503A	LTS-503	LTS-505S	LTS-505	
段数		1段	変則2段	スリム均等3段	変則2段	均等4段	ワイド変則2段	均等2段	変則3段	均等3段	スリム均等5段	均等5段	
外観寸法 ※1	幅	425mm		213mm	425mm		531mm	425mm			213mm	425mm	
	奥行き							675mm					
	高さ	1,177mm				1,561mm		1,880mm					
収納庫寸法	幅	355mm		141mm			461mm	355mm			141mm	355mm	
	奥行き							645mm					
	高さ	1,049mm	上下 326mm 686mm	326mm	上下 505mm 868mm	326mm	上下 567mm 1,162mm	868mm	上中下 326mm 505mm 868mm	567mm	326mm	326mm	
質量		37kg	42kg	37kg	51kg	62kg	64kg	59kg	63kg	62kg	57kg	73kg	

■制御装置 LTS-50C-S / LTS-50CC-S 仕様

使用通貨	千円紙幣、500・100・50・10円硬貨
紙幣収納枚数	約200枚
つり銭容量	500円×約70枚、100円×約77枚、50円×約82枚、10円×約92枚 SUB機(100円×約87枚、10円×約100枚) ※LTS-50C-Sのみ対応
ロッカー部最大取扱い台数	14台
外国語対応	5カ国語（日本語・英語・中国語(繁体・簡体)・韓国語）※画面表示・音声案内
集計機能	日計（屏ごと・時間帯別・金銭管理）累計（屏ごと・時間帯別）
管理者確認機能	前回の取り引き・利用状況・利用期間 別途保管
オプション	リモート監視ソフト
使用電源	AC100±10V 50・60Hz
消費電力	待機時 91W 定格 106W [LTS-50C-S]
※ロッカー部最大取扱い	待機時 86W 定格 87W [LTS-50CC-S]
外形寸法	425(W)×675(D)×1,117(H)mm [LTS-50C-S]
	425(W)×675(D)×793(H)mm [LTS-50CC-S]
質量	85kg [LTS-50C-S]
	58kg [LTS-50CC-S]

※1.寸法に突起部は含みません。

■オプション
 リモート監視ソフト さまざまな拠点のロッカーの売上管理および利用状況が確認できます。

■LTS-501C3 / 502C4 / 501C1 仕様

機種名		LTS-501C3	LTS-502C4	LTS-501C1
段数		1段	均等2段	1段
外観寸法※1	幅	425mm		
	奥行き	675mm		
	高さ	319mm	768mm	384mm
収納庫寸法	幅	355mm		
	奥行き	565mm	645mm	
	高さ	251mm	316mm	315mm
質量		16kg	35kg	20kg

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 ※ロッカーに貼付してある警告シールをお読みの上、注意してご使用ください。
 ※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
 ※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては一切無償致しかねます。
 ※製品には、偽造・注意シールなどを印刷している場合があります。
 ※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
 ※ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。



ターミナルロッカー LTS-500シリーズ

ICカードによる利便性の向上、現金管理業務のゼロ化へ。

ICカード決済
 専用ユニット採用

ロッカー部の
 豊富なバリエーション

ネットワークでの
 業務管理



Confidence Enabled
 人と社会の「新たな信頼」の創造へ

販売 グローリーサービス株式会社
 本 社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビル TEL(06)6363-4784(代表)
 製造・販売 グローリー株式会社
 本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)
 リーデル営業統括部 ソーシャルソリューション販売支援部
 〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉駅UDX TEL(03)5207-3061
 このカタログの記載内容は、2023年3月現在のものです。

※ GLORY はグローリー株式会社の登録商標です。

DG1583 BMK0323 5A

交通系 IC カードによる利用に対応した専用ユニットを新搭載。 ロッカー部の豊富なバリエーションで、あらゆるロケーションニーズに応えます。



IC カード専用ユニットのポイント

IC カードによるキャッシュレス運用


ICカード専用であることにより、現金管理業務がなくなります。また、ICカードを「鍵」として運用することにより、預け入れ・取り出しにICカード一枚で対応することができます。

1. 操作はICカードをかざすだけなので、操作部の使用占有時間を短縮。
2. ロッカーキーの紛失・交換などに伴うランニングコストを削減。

交通系以外の電子マネー決済にも順次対応予定

現金処理部を無くしたことでロッカー使用スペース拡大

- A 操作部上段にロッカー使用スペースを1口増加
- B 操作部下段にロッカー使用スペースを2口増加
- C 幅 141mm のスリムタイプをバリエーションに追加

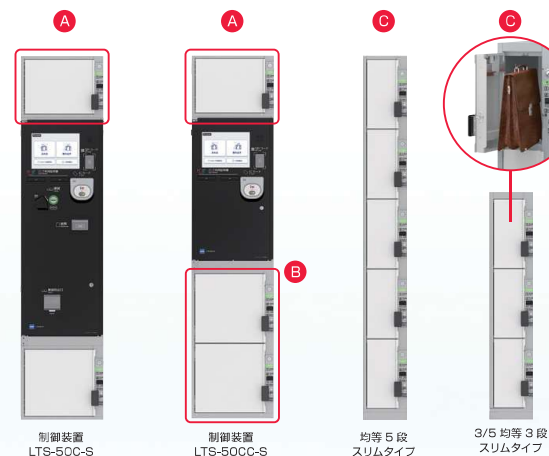

営業扉数の増加により、恒常的な売上 UP につながります

省エネ機能

省エネ設計と自動電源オン・オフ機能により消費電力を抑えます。環境への配慮はもちろん、ランニングコストの軽減にもつながります。

抗菌仕様

利用者が触れる部分に抗菌仕様の材料を採用。衛生面の改善を図ることで、心理的な不安による利用控えを解消します。

QRコード読取部

預け入れ時、QRコードを選択した場合に使用します。

タッチディスプレイ

IC カード読取部



●：抗菌部

スムーズなご利用をサポート

空きロッカーが一目でわかる LED ランプ点灯

多くの利用者のご要望にお応えし、使用中点灯から空き点灯へLEDランプ点灯方法を変更。どのロッカーが空いているか、利用者が直感的に把握できます。



空き状態
(LEDランプが点灯し、レバーは緑色表示。)



使用中
(LEDランプは消灯し、レバーは赤色表示。)

スクリーンセーバーの変更が可能

待機時のスクリーンセーバーを任意データに変更可能。事業者様独自のメッセージ画面を表示することができます。



運用管理の負担を軽減

ロール紙補充の手間を軽減するダブルプリンター

レシート（お荷物取り出し券・ご利用明細書）の発行プリンターを2台搭載し、2ロール最大約2500回の発行が可能です。また万一のエラー発生時でも、プリンターが自動的に切り替わり、運用停止を防ぎます。



安心機能

5カ国対応の外国語案内


日本語に加え、英語・韓国語・中国語・台湾語表示が利用者自身で選択可能。利用者の幅を広げます。

施設錠の防止

利用者自身が施設レバーを操作してロック。誤って他の扉を施錠してしまうことがなく安心です。

レシートの取り忘れ防止

利用者がレシートを取り忘れても、自動で機内に取り込み保管。他人による不正な荷物の取り出しを防ぎます。



分かりやすいガイダンス画面

操作手順を文字とイラストで分かりやすく解説したガイダンス画面で、預け入れと取り出しを優しくナビゲート。初めての方でも、戸惑うことなく簡単にご利用できます。



待機画面



QRコードでの取り出し時

インフォメーション表示機能

インフォメーション画面に任意のメニューを表示可能。ロッカーの使い方やトラブル解消方法など、利用者様の疑問解消をアシストします。



ネットワークによる一元管理 (オプション)

駅構内や同一施設内の複数ロケーションで運用する際には、ネットワークによる一元管理が可能。従来機との同時運用もできます。



※オプション