

「LTP-100D」シリーズが、更に使いやすく
扱いやすくなるコインロッカー・サポートシステム。

ターミナルコインロッカー両替機 LTR-10B

投入された売上金を両替用硬貨として、リサイクル運用する両替機（千円紙幣を100円硬貨10枚に両替）です。LTR-10Bの導入により、管理者は重い硬貨の回収作業が軽減されるとともに、利用者へのサービスも向上します。また硬貨の回収時に、ジャーナルプリンター（オプション）を利用すると、千円紙幣受け入れ枚数・100円硬貨払い出し枚数などの集計内容が自動的に印字されます。

※LTR-10Bの設置には集中集金装置LTJ-200シリーズの接続が必要となります。

■LTR-10B仕様

- 使用通貨：千円紙幣
- 両替内容：千円紙幣→100円硬貨×10枚
- 両替硬貨収容枚数：約1,000枚
- 回収袋収容枚数：約2,000枚
- 金庫収容枚数：千円紙幣×200枚
- 払出スピード：約1.5枚／秒
- 使用電源：AC100V±10V 50／60Hz
- 消費電力：39／40W
- 外形寸法：195（W）×605（D）×1,940（H）mm
- 質量：約88kg

■消耗品（ジャーナル紙）
… 商品名：感熱紙（80×23×10） 発注単位：20個

ターミナルコインロッカー 集中集金装置 LTJ-200シリーズ


コインロッカーに投入された硬貨をベルトコンベヤーで両替機や回収機へ自動搬送。硬貨の搬送は、一日最大8回まで設定が可能（動作時間は5・10・15・20分間のうち1設定）。ロッカーの本数に合わせて、LTJ-203（3本用）～LTJ-216（16本用）のバリエーションをご用意しました。



■LTJ-200シリーズ仕様

- 使用電源：AC100V±10V 50／60Hz
- 消費電力：12／12W

■現金の流れ図



ターミナルコインロッカー集中集金装置 LTJ-100シリーズ



売上金を、ベルトコンベヤーで金庫に自動搬送。一括収納しますので、売上金の回収作業がスムーズに行え、労力と時間を大幅に軽減します。硬貨の搬送は、一日最大8回まで設定が可能（動作時間は15分間）。ロッカーの本数に合わせて、LTJ-103（3本用）～LTJ-116（16本用）のバリエーションをご用意しました。

金庫を引き出すと自動的にシャッターが閉じるオートシャッター機構を採用。現金管理の厳正化が図れます。



■LTJ-100シリーズ仕様

- 金庫収容枚数：約1,000枚
- 使用電源：AC100V±10V 50／60Hz
- 消費電力：12／12W

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。※外形寸法には突起部は含まれておりません。 ※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償致しかねます。※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。 ※印刷により、実際の色と異なる場合があります。 ※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 ※ロッカーに貼付してある警告シールをお読みのうえ、注意してご使用ください。

販 売 グローリーサービス株式会社

本 社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビル TEL(06)6363-4784(代表)
大 阪 支 店 (06)6363-4784 仙台営業所 (022)297-1953 広島営業所 (082)261-2553
東 京 支 店 (03)5687-2888 名古屋営業所 (052)452-5071 福岡営業所 (092)474-0272

製造・販売 グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)
販売企画統括部 リテール販売企画二部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3061

製 造 元 グローリープロダクツ株式会社

本 社 〒679-2284 兵庫県神崎郡福崎町西治860-3 TEL(0790)22-6900(代表)

このカタログの記載内容は、2018年4月現在のものです。

DG 1179 YM 0418 SA



Confidence Enabled
人と社会の「新たな信頼」の創造へ


※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

GLORY

ターミナル用コインロッカー LTP-100D シリーズ

ターミナルコインロッカー両替機 LTR-10B
ターミナルコインロッカー集中集金装置 LTJ-100／200シリーズ

TERMINAL COIN LOCKER

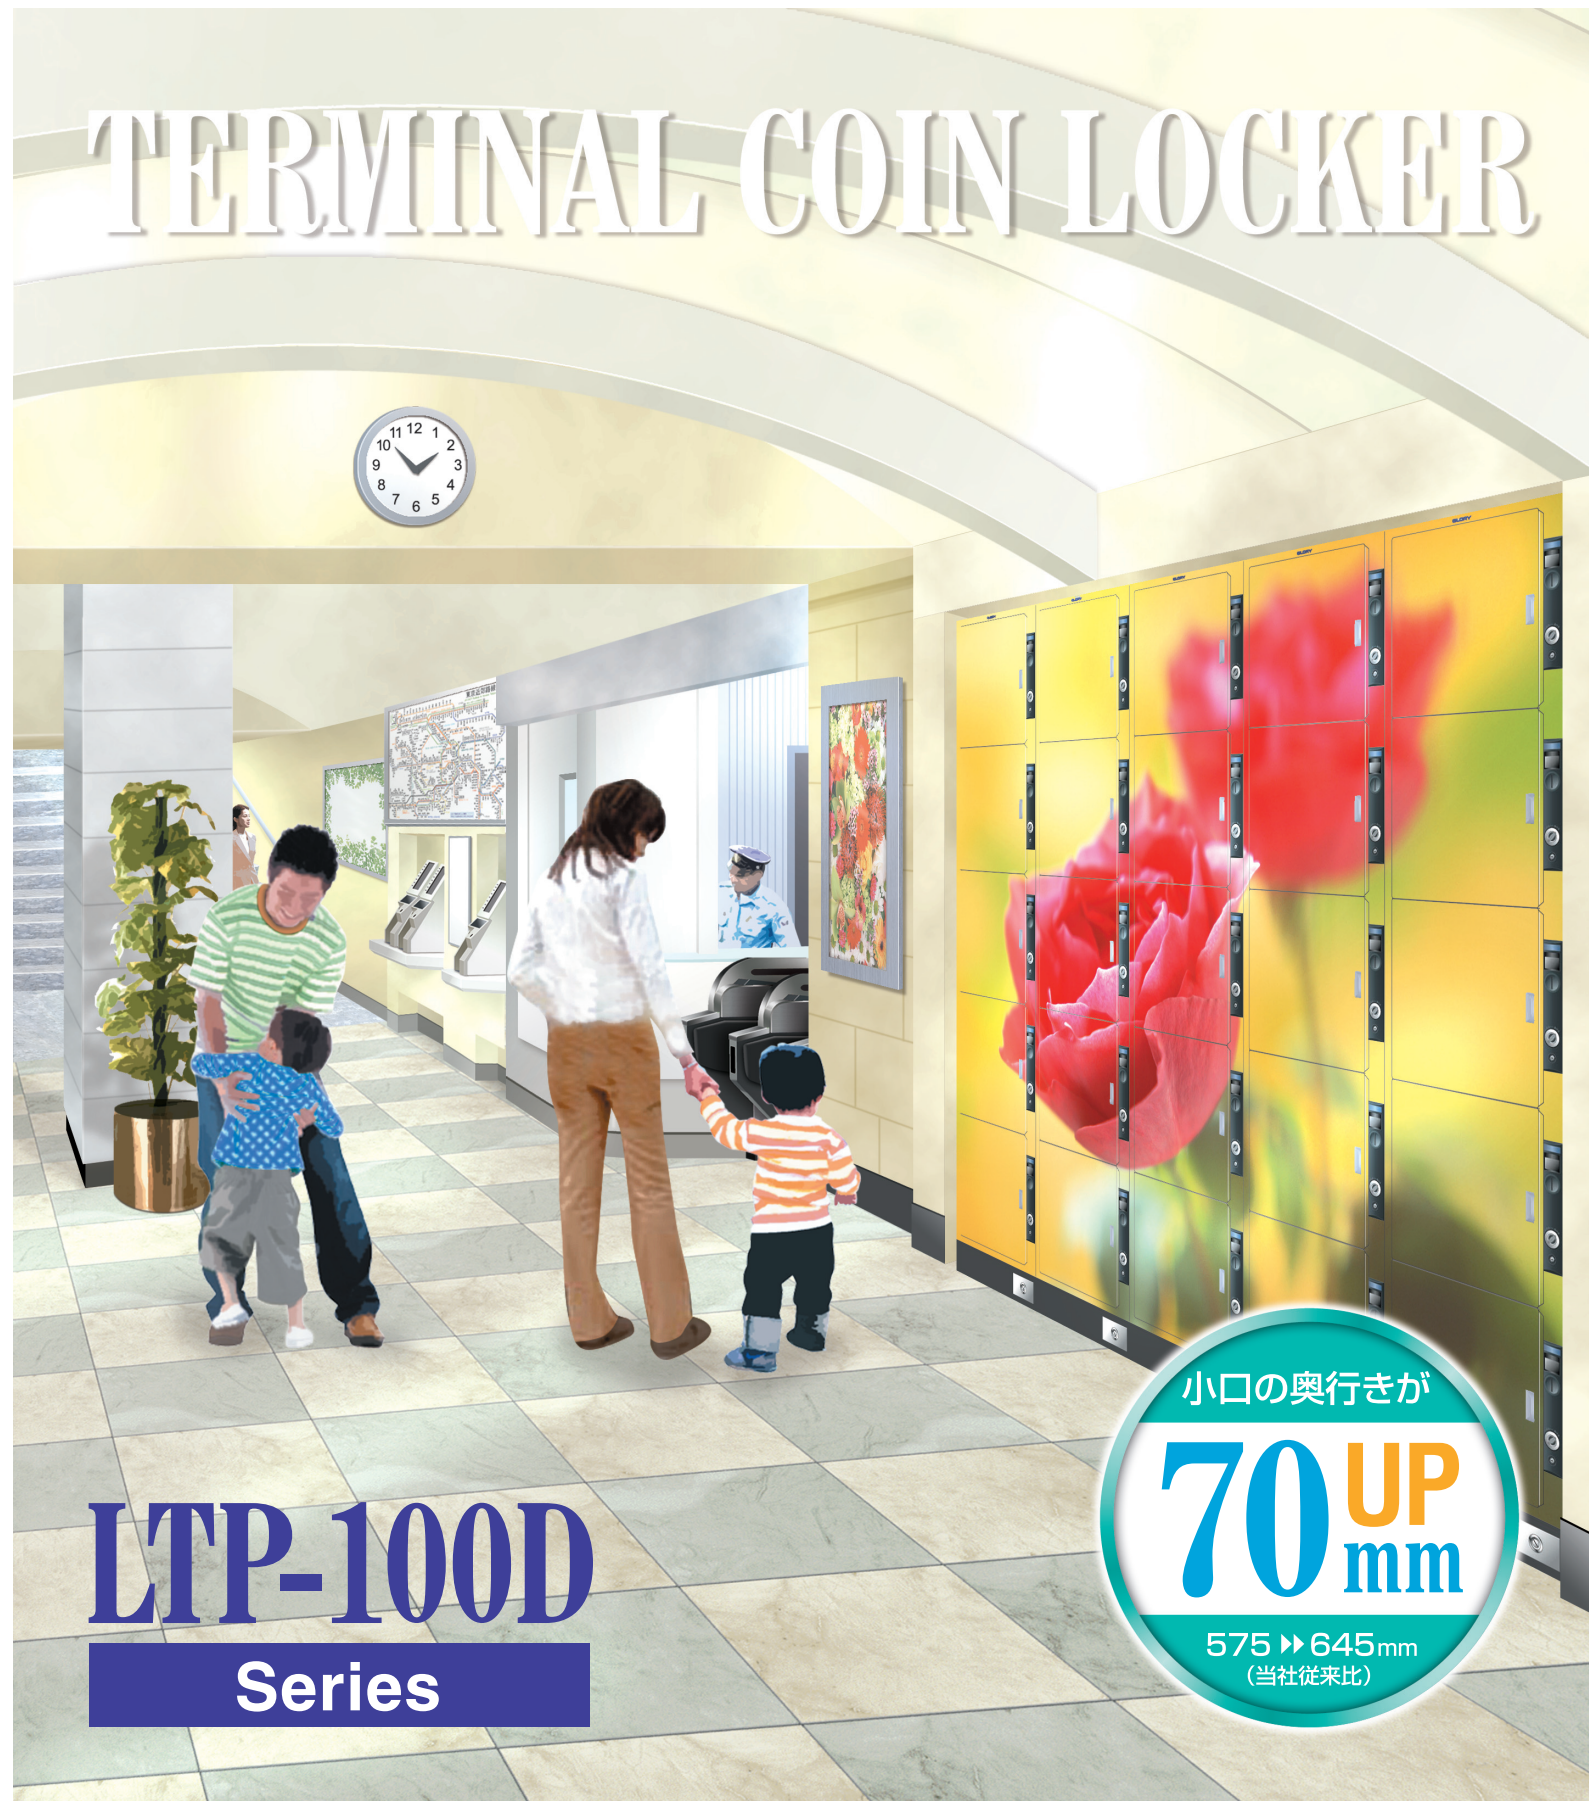

小口の奥行きが

70UP
mm

575 ▶ 645mm
(当社従来比)

TERMINAL COIN
LOCKER
LTP-100D SERIES

ワンランク上の機能と個性をプラス。
“使いやすさ”と“扱いやすさ”がアップ。
ターミナル用コインロッカー<LTP-100Dシリーズ>。

お客様に気軽にご利用いただくコインロッカー。だからこそ、使うみなさんに喜んでいただくために、使い勝手やメンテナンス面をより充実させました。お客様には<快適な使いやすさ>を、管理者には<業務負担の少ない扱いやすさ>を。そんな思いをすみずみまで行き届かせたのが、ターミナル用コインロッカー<LTP-100Dシリーズ>です。

主な新機能


■可変課金機能

- 繁忙期・閑散期によってロッカーの料金設定を予め登録しておきタイマー機能によって自動変更することが可能です。
- オープン時間、夜間などで料金設定を変えて、フレキシブルな料金運用形態が可能です。

11月 通常料金	12月 年末クリスマス 繁忙期料金	1月 年始七草まで 通常料金	2月 通常料金
朝 割引料金	午前10時～午後6時 施設のオープン時 通常料金	夜 割引料金	

■タイマー処理

- 予め設定した時間内は課金せずに利用者は自由にロッカーの開閉が可能で、設定時間より課金が始まる仕様。

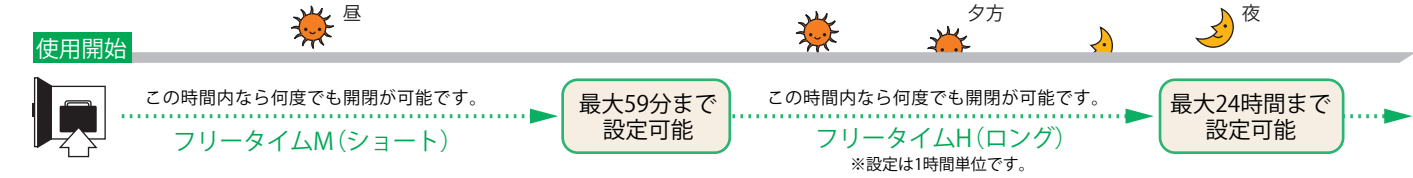

- 利用開始時間の課金タイミングをずらし設定時間ぶんについては、延長使用可能な仕様。



<運用例> 100円初期投入、3時間毎に100円課金の場合でサービスタイム20分と設定の場合、計200円の投入で3時間20分利用することが可能となります。(サービスタイムの設定がなければ3時間20分後には、200円投入、初期投入と合わせると300円投入することになります。)

■PDAによる集中制御対応(オプション)

従来、現場でしか出来なかった設定変更や手作業によるデータ集計などPDAを使用することで効率化が格段に向上します。

- 各種管理データの吸い上げ：利用状況の把握(扉毎の利用状況確認はLTPの新機能です)PDAで持ち帰りパソコンでそのままデータ集計、管理ができます。
- 設定データのPDAからのダウンロード：PDAで予め設定を変更し、現場では「データ送信」するだけで作業が完了します。



広くなった扉表面のフラットスペースは絶好のキャンパス。風景や名所・旧跡の写真やイラストを入れて新しいイメージづくりの場にまた広告スペースとしての利用に最適です。

TERMINAL
COIN
LOCKER

稼動状況を一目で把握
LCDガイダンス表示

見やすいLCD表示の採用により、お客様のスムーズなご利用と管理者の的確な個口毎の管理に役立つ多彩な情報を表示します。

<表示内容>基本料金、超過料金、投入金額(減算式)、使用時間(時間制)、エラーコード、別途保管(期限切れ)表示
<使用環境>温度0～40℃、湿度20～90%RH

日送り設定時	時間制設定時
利用前 100円硬貨専用 使用料金 300円	利用前 100円硬貨専用 使用料金 200円
利用中 100円硬貨専用 超過使用料金 900円	利用中 100円硬貨専用 使用時間 00:02:00

管理業務を合理化する
キーシステム

用途に応じたキーを使いわけること、個口毎の管理もスピーディに行なえます。

	ゲストキー(客用キー) 荷物収納庫を開閉します。
	マスターキーA・B A.緊急時に、荷物収納庫を開閉するキーです。 B.投入金額および使用日数を液晶表示部に表示したり、ゲスト錠の取り替えに使用します。
	金庫キー ロッカー下部の金庫を開閉します。

管理業務を大幅に軽減
集中制御装置

最大16台までの稼動状況と、各ロッカーの売上を集中管理します。またオプションのジャーナルプリンタを利用すれば、集計データのプリントアウトも可能。管理業務をサポートします。



- 使用料金は100円～1,500円まで設定が可能。(100円単位)
- 扉内部には防犯性にすぐれた隠し蝶番を採用。
- 本体には耐久性にすぐれたボンデ鋼板を使用。
- 万一の停電時でも、データを保護するバックアップ機能を搭載。

設置ロケーションやお預かりする荷物内容などに合わせて、多彩なバリエーションの中からお選びください。



■仕様

均等タイプ									変則タイプ								
機種名	段数	外観寸法 (mm)			収納庫寸法 (mm)			質量 (重量)	機種名	段数	外観寸法 (mm)			収納庫寸法 (mm)			質量 (重量)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ				幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
LTP-10135D	均等1段	425	675	1,178	355	645	1,020	約37kg	LTP-10235AD	変則2段	425	675	1,178	355	645	(上) 316 (下) 668	約43kg
LTP-10235D	均等2段	425	675	1,178	355	645	490	約43kg									
LTP-102D	均等2段	425	675	1,880	355	645	843	約58kg									
LTP-103D	均等3段	425	675	1,880	355	645	550	約64kg	LTP-102BD	変則2段	425	675	1,880	355	645	(上)550 (下)1,135	約58kg
LTP-104D	均等4段	425	675	1,880	355	645	404	約69kg									
LTP-105D	均等5段	425	675	1,880	355	645	316	約75kg									
LTP-106D	均等6段	425	675	1,880	355	645	257	約81kg	LTP-104FD	変則4段	425	675	1,880	355	645	(上) 257 (下) 843	約69kg
LTP-1035D	均等3段	425	675	1,178	355	645	316	約48kg									
LTP-1045D	均等4段	425	675	1,529	355	645	316	約62kg									

※外形寸法の高さには、天井カバー板(35mm)・木製設置台(40mm)は含まれておりません。
※ロッカールーム内への設置や、装飾ブースへはめ込む場合の設置寸法については、弊社販売店へご相談下さい。